


## 艾特网能 CoolSmart 小旋风机房专用空调

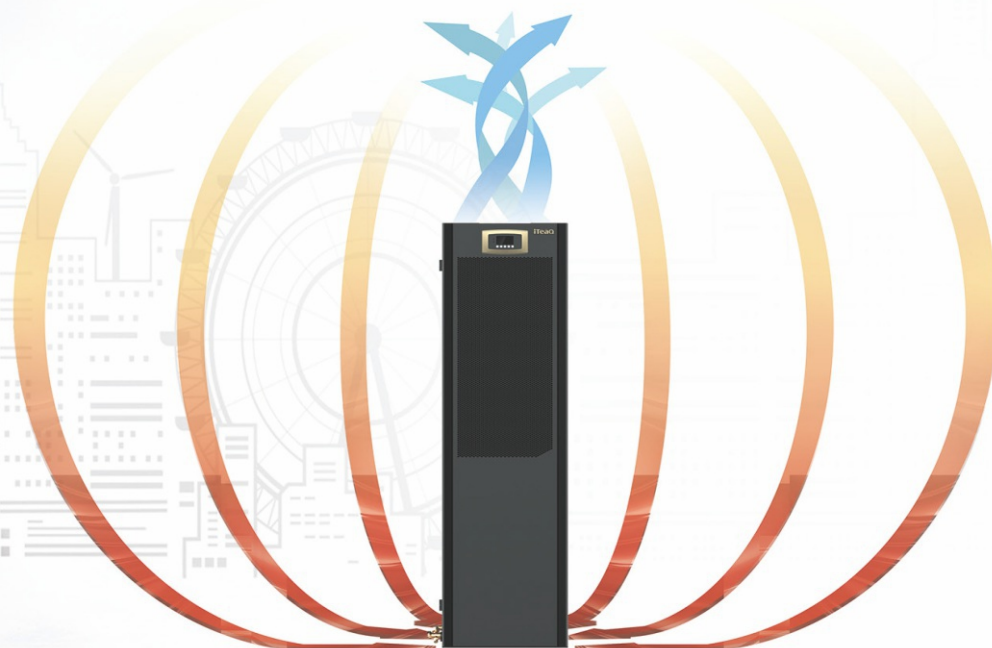

一级能效 节能省电

依据国家标准GB 19576-2019

冷量提升 20%

体积缩小 50%

艾特网能小旋风CoolSmart机房专用空调，具备可靠性高、寿命长，高效节能等特点，是针对中小型数据中心、各类基站、中小型设备间、铁路站点机房等应用场景，开发机房专用空调。

### 产品特点：

#### 魔力风（不羁力量匿于轻薄身形）

多风机旋流阵列送风，冗余备份，2600rpm转速，支持在线热插拔

#### 270°自由回风（第三代环抱式回风）

U型蒸发器，大面积多维广角回风，减小回风阻力

#### 50%体积缩小/20%冷量提升


小而精巧，机身尺寸仅为：400x1500x330

#### 智能控制（品貌兼优、聪明易用）

全中文液晶显示器，多级密码保护，远程监控，主备轮巡

#### 360°全方位保护（科技铸造坚固）

全金属机身，具备自诊断功能，7\*24小时不间断运行

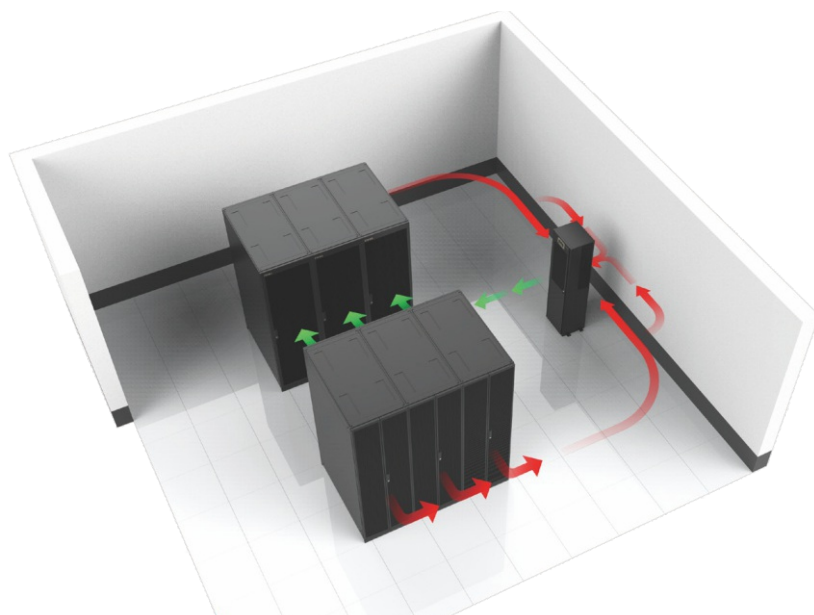

# 艾特网能 CoolSmart 小旋风机房专用空调

## 艾特网能小旋风CoolSmart机房专用空调技术参数

CS***-IT	005	005	007	007
配置	单冷+电辅热	单冷	单冷+电辅热	单冷
送风方式	水平（上前）送风			
循环风量 m <sup>3</sup> /H	1800	1800	2300	2300
总冷量 kW	5.7	5.7	7.5	7.5
空气过滤器	可清洗式过滤器			
加热量 kW	3	/	3	/
机组供电电压	单相 220V/50Hz			
FLA (A)	18.84	9.75	23.24	14.15
推荐开关容量 (A)	25	16	32	20
推荐电源线规格 (m <sup>2</sup> )	6	4	10	6
冷凝水排水管 (mm)	19	19	19	19
制冷剂液管 (mm)	6.35	6.35	6.35	6.35
制冷剂气管 (mm)	9.52	9.52	12.7	12.7
室内机重量 (kg)	60	60	65	65
室内机尺寸 宽×深×高 (mm)	400×330×1500			
<b>室外机</b>				
室外机型号	ASC08-IT	ASC08-IT	ASC10-IT	ASC10-IT
室外机重量 (kg)	33	33	43	43
室外机尺寸 宽×深×高 (mm)	700*351*610		700*351*820	

备注:

- 1.测试工况：回风风温度 24℃, 相对湿度 50%; 冷凝温度 50℃。
- 2.配电参数为机组标准配置的最大电流，供电源配置使用，包含风冷室外机电流。
- 3.此设计不能用于接风管的场合。
- 4.如遇数据表中未有列出，请与我公司联系。



深圳市艾特网能技术有限公司保留不预先通知，便可更改产品的权利和对本资料的最终解释权。

版本号：V 202209

深圳市艾特网能技术有限公司  
服务热线：400 811 8080

网址：www.iteaq.com